


Paigaldusjuhhis

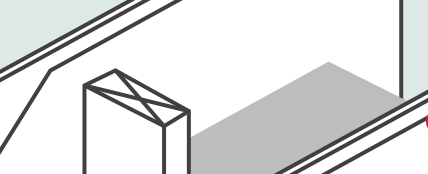


Paigaldusjuhhis

“Degmeda” põletatud puitu paigaldatakse väga sarnaselt kõigi teist tüüpi puitlaudistega.

Laudise kinnitamine

Joonisel on kujutatud horisontaalne laudis ja vertikaalsed liistud.

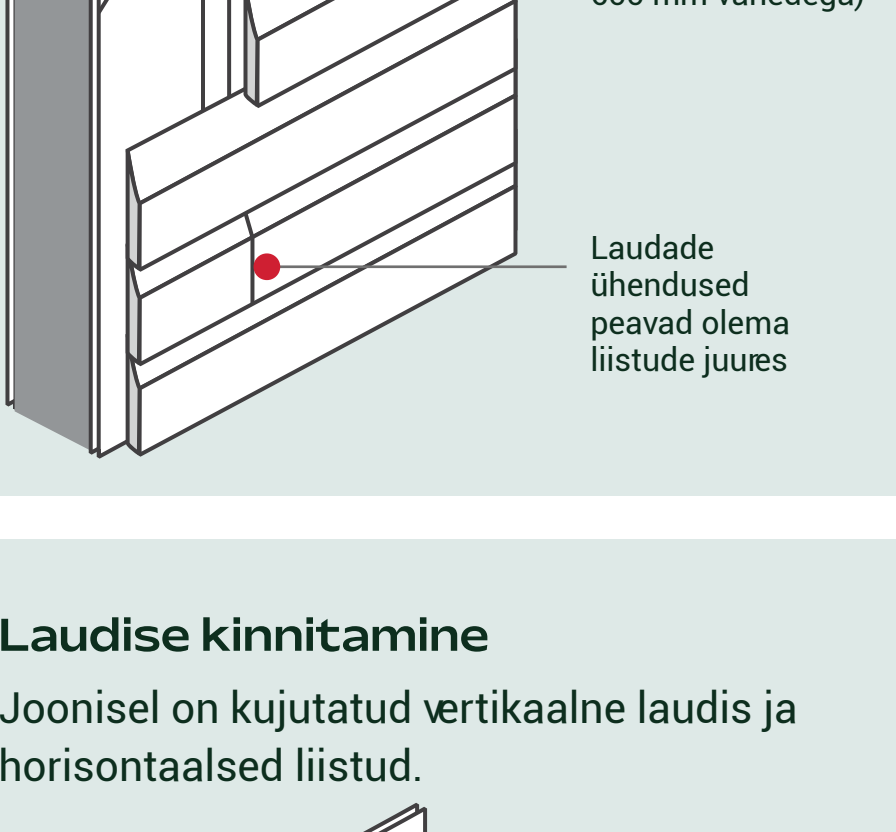

Laudise kinnitamine

Joonisel on kujutatud vertikaalne laudis ja horisontaalsed liistud.



Hooajaline paigaldus

Suvel, kui on kuiv ja kuum, tõmbub laudis loomulikult kokku ja talvel, kui vihma sajab, laieneb.




Kui paigaldustööd teostatakse talvel märja ilmaga, kui puit on niiske ja võib hiljem kokku tõmbuda, **paigaldage laudis tihkelt** üksteise kõrvale.




Kuuma ilmaga, kui puit on väga kuiv, **jätke väike vahe**, et laudis saaksid laieneda

Kruvide paigutuse soovitused

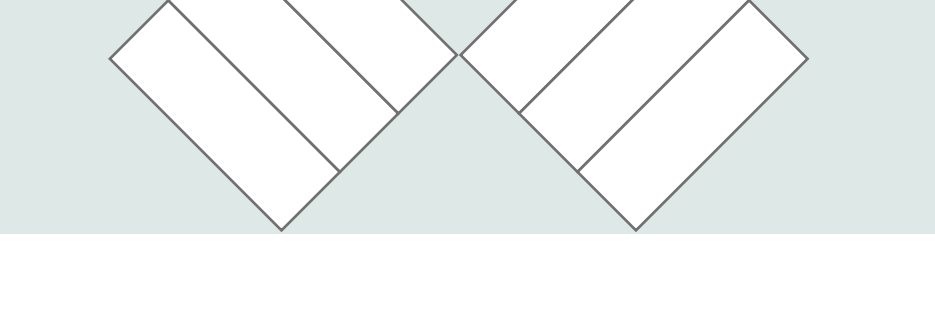


Laudise paigaldus

Vertikaals



Horisontaalselt



Diagonaalselt



Kruvid

Kinnitamine

Degmeda karastatud voodrilauad tuleb paigaldada kruvidega nii, et kruvi pea ei keerataks sügavamale kui põletatud pinna tasapind.

Pakume roostevabast terasest kruvisid erinevat värvi peadega, mis on kohandatud meie toodete toonidega, mistõttu need jäävad lõpptulemuses peaaegu nähtamatuks. Igas kinnituspunktis tuleb kasutada kahte kruvi (kulu – umbes 40 kruvi ruutmeetri kohta). Kruvi pikkus valitakse vastavalt paigaldatavate laudade ja nende all olevate roovide paksusele.

Kruvidevahelised kaugused

Kinnitatakse 2 kruviga iga 500– 600 mm järel



Kruvid

Kasutatakse ainult roostevabast terasest kruvisid

Kruvi suurus

42 mm pikkused kruvid
18-20 mm liistu jaoks

Kruvimissügavus

Veenduge, et kruvi pea asend oleks õige.

Kui teil on küsimusi, palun võtke meiega julgelt ühendust allpool näidatud kontaktidel

info@degmeda.eu / +370 627 36 363

TULEGA TÖÖDELDUD PUIT

**Kauakestvuse
garantii**

